Novo GLV

Grampo de Linha Viva

Exclusiva Conexão

Efeito Mola

Deixe suas conexões mais

FÁCEIS, DURÁVEIS E SEGURAS



Instalação Fácil

REDUZ EM

50%

o tempo e o esforço

Conexão com ¼ de volta, reduzindo o tempo e o esforço dos operadores.

(GLV's Convencionais realizam a conexão com até 11 voltas)

Aplicação do SOLO

Pode ser conectado e desconectado do solo com a utilização da vara de manobra, reduzindo a necessidade dos operadores estarem em alturas elevadas.

Conexões mais eficientes, duráveis e seguras

A conexão por efeito mola reduz as chances de falhas na instalação, são mais resistentes às variações físicas e de temperatura e permite a redução do tempo dos operadores junto à rede.

Incesa

COMPONENTES ELÉTRICOS

Alexakis

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Características: o GLV 40 XFR oferece agilidade e facilidade na instalação, reduzindo o esforço físico do operador e mitigando riscos de lesões. Ele também proporciona ganhos operacionais, diminuindo em 50% o tempo necessário para instalar e retirar o GLV da rede primária 15 kV. Além disso, o conector reduz falhas operacionais e permite a operação do solo devido ao sistema de compressão por mola. No geral, sua utilização traz benefícios em termos de eficiência, produtividade, confiabilidade e segurança.

Material:
Corpo, sela e eixo olhal em liga de alumínio.
Molas em aço inox.
Tampa e guia em polímero de alta resistência mecânica e proteção UV.

Tratamento superficial: Corpo e sela - cobreado e estanhado que permite conexões bimetálicas.

Aplicação: combinações Alumínio - Alumínio e Alumínio – Cobre e estribos Alumínio-Cobre.

REFERÊNCIA	FAIXA DE APLICAÇÃO (mm^2)		CAPACIDADE DE CORRENTE MÁXIMA
	PRINCIPAL	DERIVAÇÃO	
GLV 40 XFR	ESTRIBO 3 – 4/0 AWG Al/Cu	25 – 95 mm^2 / 4 – 3/0 AWGCA/Cu	400 A

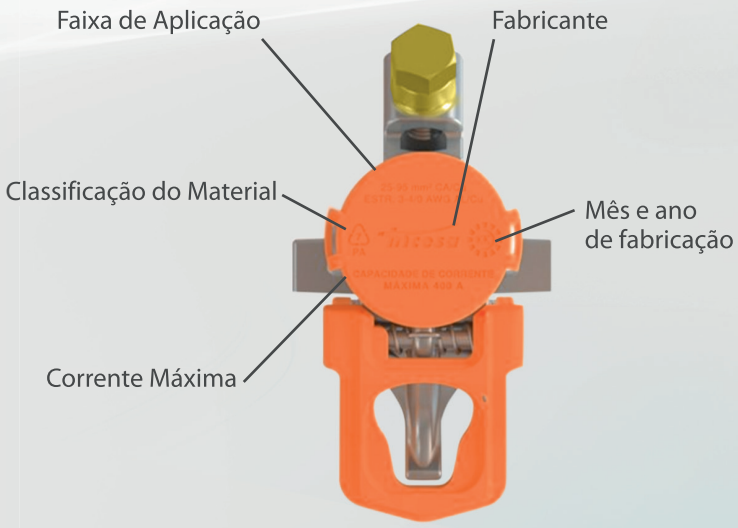

Baixe nosso catálogo e solicite uma demonstração técnica.

www.incesa.com.br
0800 770 3228

Incesa
COMPONENTES ELÉTRICOS

60 ANOS