Novo GLV

Grampo de Linha Viva

Exclusiva Conexão

Efeito Mola



Deixe suas conexões mais

SEGURAS, DURÁVEIS
E FÁCEIS DE INSTALAR

REDUZ EM 50%
o tempo e o esforço

Benefícios do NOVO Grampo de Linha Viva GLV 40 XFR e GLV 40 XFRD

Ganhos Operacionais:
o sistema de compressão por mola reduzo tempo de instalação e desinstalação em 50%, com apenas 1/4 de volta, garantindo torque uniforme e aumentando a durabilidade dos equipamentos.

Ganhos Econômicos:
a conexão mais segura e rápida diminui falhas operacionais e reduz custos indiretos, aumentando a eficiência.

Ganhos de Segurança e Ergonomia:
a instalação mais ágil reduz o esforço físico e permite operação a partir do solo, minimizando riscos de acidentes e melhorando a ergonomia no trabalho.


Incesa
COMPONENTES ELÉTRICOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Material:
Corpo, sela e eixo olhal em liga de alumínio.
Molas em aço inox.
Tampa e guia em polímero de alta resistência mecânica e proteção UV.

Tratamento superficial: corpo e sela - cobreado e estanhado que permite conexões bimetálicas.

Aplicação: combinações Alumínio - Alumínio e Alumínio – Cobre e estribos Alumínio-Cobre.

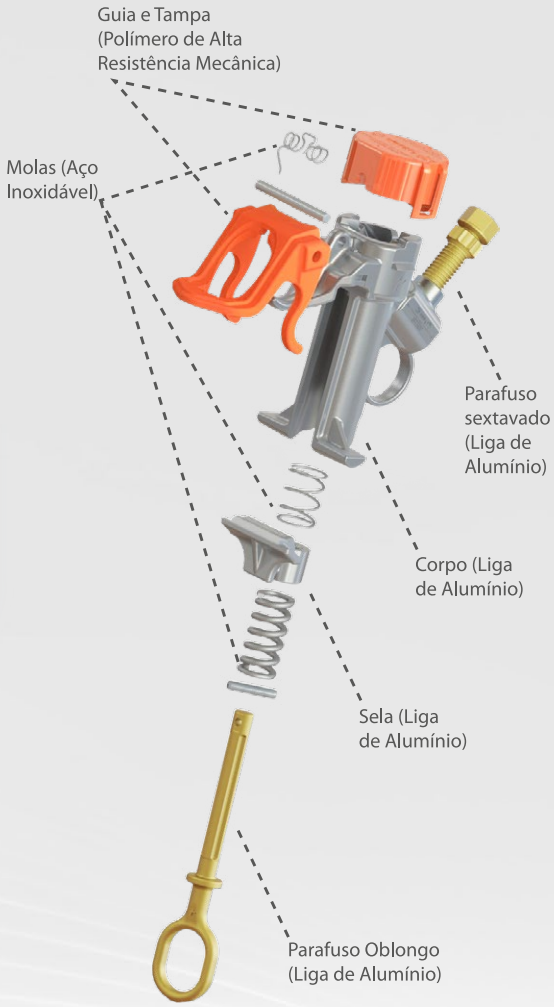


REFERÊNCIA	FAIXA DE APLICAÇÃO (mm²)		CAPACIDADE DE CORRENTE MÁXIMA
	PRINCIPAL	DERIVAÇÃO	
GLV 40 XFR	ESTRIBO 3 – 4/0 AWG Al/Cu	25 – 95 mm² / 4 – 3/0 AWGCA/Cu	400 A
GLV 40 XFRD	ESTRIBO 3 -4/0 AWG Al/Cu	25 – 95 mm² / 4 -3/0 AWG CA/Cu	400 A

Desempenho superior comprovado


As imagens térmicas confirmam visualmente o desempenho comparativo dos dois grampos de linha energizada sob uma corrente aplicada de 312 A.

Notavelmente, o GLV 40XFRD apresentou características térmicas superiores ao modelo convencional (78°C vs 79.7°C = 2% Menor), o que comprova a capacidade de gerenciamento térmico nas condições testadas.

GLV Convencional

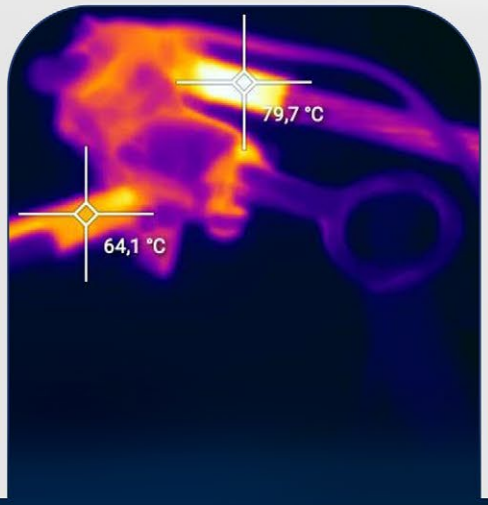

GLV 40XFR

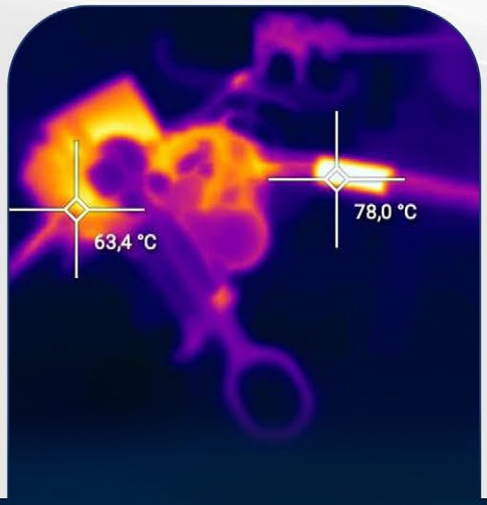

CONFIABILIDADE COMPROVADA

Baixe nosso catálogo e solicite uma demonstração técnica.

www.incesa.com.br
0800 770 3228

Incesa
COMPONENTES ELÉTRICOS

60 ANOS

Alexakis